

VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE, GEZONDERE WERELD.




# T350

## STAND-ON SCHROB-ZUIGMACHINE

Geeft u het vertrouwen dat u voor minder reinigingskosten zeer goede reinigingsresultaten kunt leveren.

# VERTROUWEN DAT U KRIJGT MET DE KEUZE VOOR APPARATUUR DIE U HELPT OM UW DOELENTE BEREIKEN

T350 LEVERT TOONAANGEVENDE PRODUCTIVITEIT

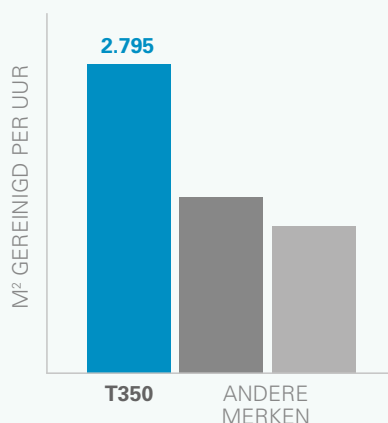

Tennant berekeningen van productiviteit in de praktijk



## VERMINDER DE REINIGINGSKOSTEN

- **U kunt meer dan 2.500 vierkante meter per uur reinigen** zonder de prestatie op de vloer te verminderen.
- **Maximaliseer de werkingstijd** met het duurzame design, eenvoudig toegankelijke mechaniek en uit voorraad leverbare onderdelen en verbruiksartikelen.
- **Maximaliseer het gebruik van het apparaat** met tot wel 94 minuten tussen lozen en vullen, en tot 4 uur accuduur.
- **Vereenvoudig training en vergroot de efficiëntie** met geïntegreerde instructies voor gebruikers.
- **Minimaliseer tweede schoonmaakbeurten** met ec-H<sub>2</sub>O NanoClean® en Severe Environment™ knop.



## GEZONDER EN VEILIGER

- **Verlaag het risico op uitglijden en vallen** en zorg ervoor dat vuil wordt verwijderd van de vloer met het geavanceerde dweilrubberdesign.
- **Geef de gebruiker comfort en controle** met ergonomie die is ontworpen voor een staande machine met gemakkelijk te gebruiken besturing.



## VERBETER HET IMAGO VAN UW FACILITEIT

- **Garandeer consistente resultaten** met programmeerbare Zone Settings™ die de instellingen van de gebruiker minder bepalend maken voor de verschillende oppervlakken en gebieden.
- **Integreer schoonmaken overdag** met de optionele Quiet-Mode™ die het geluidsniveau van de machine verlaagt tot wel 59,7 dBA.
- **Maak uiteenlopende vloeroppervlakken schoon**, inclusief vloeren met reliëf of voegen, met de uitstekende neerwaartse druk en meerdere keuzemogelijkheden voor reinigingspad en -borstel.



## VERKLEIN DE INVLOED OP HET MILIEU

- **Verminder waterverbruik** tot 70% en lozing van schoonmaakmiddelen in het rioolsysteem met de ec-H<sub>2</sub>O NanoClean® technologie.

RONDOM DE

# T350



Ruime opening van de vuilwatertank voor gemakkelijker schoonmaken

Intuïtieve, ergonomische besturingselementen speciaal ontworpen voor een stand-on schrob-zuigmachine

Schoonwatertank van 53 liter voor langer doorwerken

Vulopening met geïntegreerde slanghouder helpt de gebruiker om de watertank efficiënt te vullen



Ga-pedaal op platform voor minder vermoeidheid

Optionele Insta-Click™ bevestigingssysteem voor borstel en pad maakt de installatie en verwijdering van reinigingspads en -borstels eenvoudiger

Geavanceerd design van het dweilrubber met nieuwe snelontkoppeling zorgt voor uitstekende wateropzuiging en gemakkelijk onderhoud en vervanging van het blad

## INNOVATIEVE, EXCLUSIEVE TECHNOLOGIEËN

### PRO-PANEL™ LCD TOUCHSCREEN TECHNOLOGIE

Lever voorspelbare reinigingsresultaten met gebruikers-ID, on-demand instructievideo's en aanpasbare Zone Settings™ met Pro-Panel-technologie.



Verhoog de productiviteit, verminder kosten voor reiniging en neem geïnformeerde beslissingen met intelligente inzichten via IRIS® Fleet Manager.



De ec-H2O NanoClean™-technologie zet water elektrisch om in een innovatieve reinigingsoplossing die effectief reinigt, geld bespaart, de veiligheid verbetert en de impact op het milieu vermindert vergeleken met chemicaliën en methoden voor dagelijkse vloerreiniging.

## TENNANTTRUE® ONDERDELEN EN SERVICE

- Verminder kosten voor opnieuw dweilen, arbeidstijd en veiligheid door alleen gebruik te maken van TennantTrue® onderdelen en service.
- Profiteer van de kennis en ervaring van meer dan 220 fabrieksopgeleide Tennant-service monteurs die alleen TennantTrue® onderdelen gebruiken om een optimale schoonmaakprestatie te waarborgen.
- Kies uit een breed scala aan Tennant serviceprogramma's die zijn opgesteld om aan uw schoonmaakbehoeften te voldoen – of het nu gaat om een gerust gevoel, budgetbeheersing, beantwoordingssnelheid of draaitijd.

## MILIEUBEHEER



ec-H2O NanoClean®-technologie is gecertificeerd door het NFSI (National Floor Safety Institute)



ec-H2O NanoClean®-technologie is geregistreerd door NSF International

## T350 STAND-ON SCHROB-ZUIGMACHINE

	500 MM ENKELE SCHIJF	600 MM DUBBELE SCHIJF
Bevestiging reinigingstools	Standaard 3 wielmoeren / Insta-Click™ optioneel	
Topsnelheid apparaat		
schrobben en verplaatsing voorwaarts		5,8 km/u
verplaatsing achterwaarts		1,8 km/u
Dekkingspercentage per uur schrobben		
Theoretische max	2.946 m <sup>2</sup>	3.535 m <sup>2</sup>
Gebruikelijk - Praktijk	2.287 m <sup>2</sup>	2.795 m <sup>2</sup>
ec-H2O NanoClean® - Praktijk	2.351 m <sup>2</sup>	2.874 m <sup>2</sup>
<b>BEDIENINGSPANEEL</b>		
Pro-Membrane™		Standaard
Pro-Panel® LCD-aanraakscherm		Optioneel
<b>BORSTEL-/PADAANDRIJFSYSTEEM</b>		
Reinigingsbreedte	500 mm	600 mm
Pad/borstel RPM	215 rpm	275 rpm
Neerwaartse druk borstel/pad	28 en 41 kg	29 en 41 kg
Schrobmotor	24 VDC, 0,87 hp / 0,65 kW	
<b>SCHOONWATER-/VUILWATEROPVANGSYSTEEM</b>		
Capaciteit schoonwatertank	53 liter	
Capaciteit vuilwatertank	70 liter	
Aandrijfmotor	24 VDC, 0,64 hp / 0,48 kW	
Zuigmotor	24 VDC, 0,62 hp / 0,46 kW	
Zuigwaterkolom	1.067 mm	
<b>REINIGINGSTECHNOLOGIE</b>		
Gebruikelijk		Standaard
ec-H2O NanoClean®-technologie		Optioneel
Gebruikelijke waterstroom	0,57 / 1,32 / 1,89 lpm	
Waterstroom met ec-H2O NanoClean®-technologie	0,45 / 0,95 / 1,32 lpm	
<b>ACCUSYSTEEM</b>		
Voltage systeem / aantal accu's	24 Volt / 4	
Accu's	Nat 180 AH	
	Nat 210 AH (levert de langste gebruiksduur)	
	Afgesloten AGM 180 AH	
Loopduur* accu (tot x uur)	4,1	4,1
Geïntegreerde lader		
<b>DECIBELNIVEAU VOOR GEBRUIKER**</b>		
Standaard - dBA	63,7	64,5
Quite-Mode™ - dBA	59,7	61,3
<b>APPARAAT AFMETINGEN EN GEWICHTEN</b>		
Algehele breedte met dweilrubber	727 mm	780 mm
Lengte x breedte x hoogte	1.397 X 673 X 1.245 mm	
Gewicht (zonder accu's)	222 kg	225 kg
Gewicht (incl. accu's)	329 kg	331 kg
<b>GARANTIE</b>		
Raadpleeg uw lokale vertegenwoordiger voor informatie over garantie		

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

\* Loopduur is gebaseerd op continue schrobwerkstijden.

\*\*\* Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufactures (AACEM) en OSHA.

## ZIEN IS GELOVEN

Neem contact met ons op voor een demonstratie of voor aanvullende informatie:

Walo Hygiëne en Reinigingssystemen B.V.  
0187-605374  
welkom@walo.nl  
www.walo.nl

